



## Star 35 Top Down

Star 35E / Star 35MK / Star 35MS

Standardjalousie mit 35 mm Lamellen in Weiß und Silber in verschiedenen Ausführungsformen.

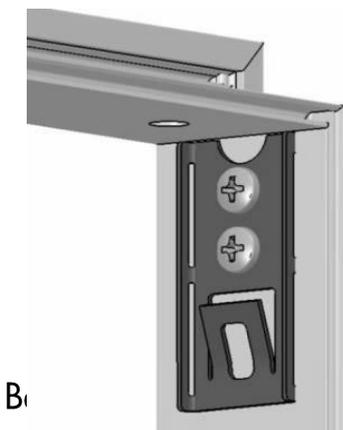

Einschu






# Star 35 Top Down

Star 35E / Star 35 MK / Star 35MS

Jalousie mit Ausfahrriichtung von oben nach unten.

Merkmal	Ausführung
Anwendungsbereich	Jalousie als Licht,- Blend- und Sichtschutz zum Einbau in kontrolliert belüftete Verbundfassaden und -fenster und Trennwandsysteme
min. Breite	500 mm
max. Breite	3.200 mm
max. Höhe	3.200 mm (abhängig von der Breite)
max. Fläche	4 m <sup>2</sup>
Bedienung:	Elektrisch oder manuell
E	24 VDC Umbratec Motor
MK	manuell Kurbel
MS	manuell Endlosschnur
Oberschiene	Rollgeformtes lackiertes Stahlprofil 40 x 40 mm
Farben	Oberschiene und Unterschiene lackiert Lamellen nach Umbratec-Farbfächer weiß, silber
Lamellenbreite	35 mm
Seitliche Führung	Kunststoffummanteltes Edelstahlseil
Aufzugsband	Polyester
Zubehör	Stopp-Sensor für Zwischenhalt
Fernbedienung	Kompatibel zu Somfy RTS
Befestigung	Deckenträger mit Schwenkbügel oder Umbratec- Einschubklip

Unsere Lamellenfarben für Star 35:



RAL 0014 ähnlich RAL 9006	RAL 4459 ähnlich RAL 9010	RAL0001 ähnlich RAL 9016
Weissaluminium - metallic	Reinweiß	Verkehrsweiß



# Star 35 Top Down

Star 35E / Star 35 MK / Star 35MS

Pakethöhe.

Behanghöhe [mm]	Pakethöhe [mm]
800	92
1000	100
1200	107
1400	115
1600	123
1800	130
2000	138
2200	146
2400	154
2600	161
2800	169
3000	177
3200	184